LDR SENSOR

GL7

LDR SENSOR

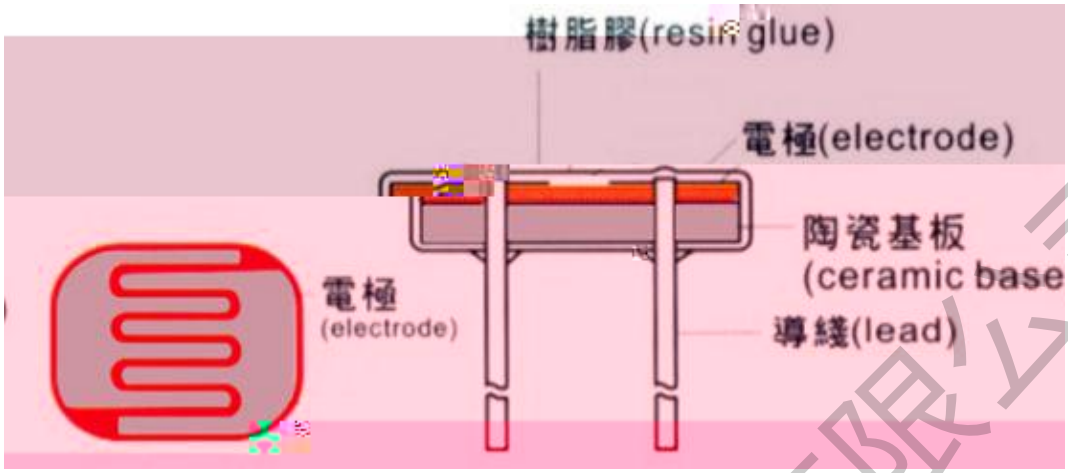

森霸传感科技股份有限公司

		VDC	mw		nm	10Lux (KΩ)	MΩ	γ 100 10	(ms)		
Ø7	GL7516	150	100	-30 +70	540	5-10	0.5	0.6	30	30	2
	GL7528	150	100	-30 +70	540	10-20	1	0.6	30	30	3
	GL7537-1	150	150	-30 +70	560	20-30	2	0.7	30	30	4
	GL7537-2	150	150	-30 +70	560	30-50	4	0.8	30	30	4
	GL7539	150	150	-30 +70	560	50-100	8	0.8	30	30	6

0 0

10Lux ‘ ķm 10 m 0 Ů

0 25

400θ600Lux 0 2 0 2856K 10Lux

0 0

ì ג א5 א m ת gm " ב ת gm

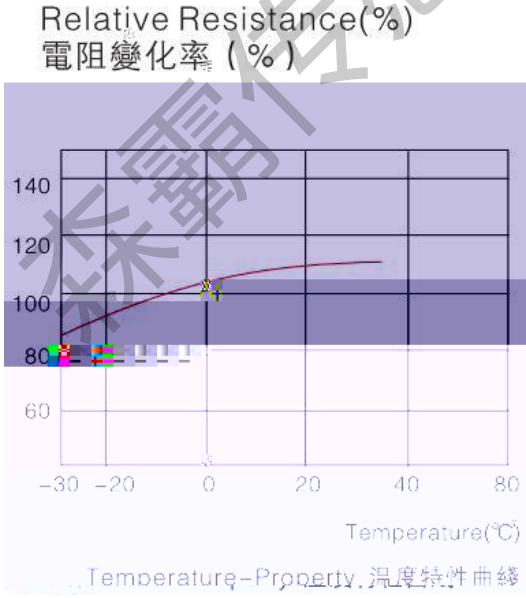

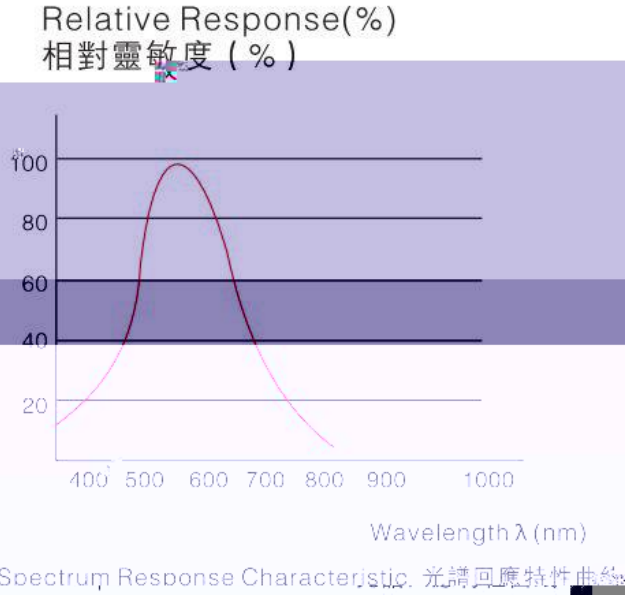

森霸传感科技股份有限公司

- -

Fig.4 Fig. 5 Fig.6

森霸传感科技股份有限公司

- 400 800
-
- ≥4mm， 260 --280 3

森霸传感科技股份有限公司